

CONDUITE DE FREIN PNEUMATIQUE

★★★★★ DURABILITÉ RENFORCÉE

LONGUEUR DE VIE AUGMENTÉE et fiabilité, réduisant le besoin de remplacements fréquents.

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE en minimisant le risque de pannes du système de freinage dues à l'usure ou aux dommages des tubes.

★★★★★ RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA CORROSION

CONÇU POUR RÉSISSER À DES ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION EXIGEANTS tels que l'exposition aux débris routiers, aux produits chimiques et aux conditions climatiques canadiennes.

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS avec une maintenance et un temps d'arrêt réduits associés à la réparation ou au remplacement de tubes corrodés ou endommagés.

✓ BONNE COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE FREINAGE

Polyvalence pour s'adapter aux différents types de systèmes de freinage à air utilisés sur les camions, remorques, autobus et autres véhicules commerciaux.

Simplifie la gestion des stocks pour les opérateurs de flotte et les professionnels de la maintenance en offrant une solution de tube unique pour plusieurs applications.

✓ CONFORMITÉ AUX NORMES DU DOT

Garantie de respect des normes de sécurité obligatoires, assurant la conformité légale et minimisant les risques de responsabilité.

★★★★★ ÉCONOMIQUE – EN DESSOUS DU MARCHÉ

Meilleure valeur - sans compromis.

PDF défilant

GRYPHON FLEX

Boyaux
Tubes
Raccords
Accessoires



Notre conduite de frein pneumatique GryphonFlex exclusif est un tubage léger et semi-rigide conçu pour une utilisation au Canada avec



CAMION



REMORQUE




AUTOBUS



UTILITAIRE

Disponible en magasin dans:

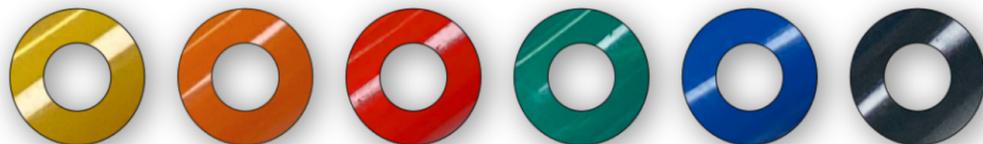

- ✓ Tarification spéciale basée sur les quantités de bobines
- ✓ Rencontre ou excède la spécification SAE J844
- ✓ Approuvé par le D.O.T.
- ✓ Pression d'utilisation de 250 PSI
- ✓ Température : -40 °F à +200 °F (-40 °C à +93 °C)
- ✓ Emballage : Bobines - 250 pi, 500 pi et 1 000 pi
- ✓ Raccords : série 1400 à compression ou série PC1400 à emboîtement
- ✓ Raccords disponibles sur demande

Fiche technique:

Numéro de pièce 	Couleur 	Diamètre extérieur 	Spécification SAE 	Longueur Bobine (pi) 
GFB4	Noir	1/4 po	J844D	1 000 pi
GFB4-BLU	Bleu	1/4 po	J844D	1 000 pi
GFB4-GRN	Vert	1/4 po	J844D	1 000 pi
GFB4-ORN	Orange	1/4 po	J844D	1 000 pi
GFB4-RED	Rouge	1/4 po	J844D	1 000 pi
GFB4-YEL	Jaune	1/4 po	J844D	1 000 pi
GFB6	Noir	3/8 po	J844D	500 pi
GFB6-BLU	Bleu	3/8 po	J844D	500 pi
GFB6-GRN	Vert	3/8 po	J844D	500 pi
GFB6-ORN	Orange	3/8 po	J844D	500 pi
GFB6-RED	Rouge	3/8 po	J844D	500 pi
GFB6-YEL	Jaune	3/8 po	J844D	500 pi
GFB8	Noir	1/2 po	J844D	500 pi
GFB8-BLU	Bleu	1/2 po	J844D	500 pi
GFB8-GRN	Vert	1/2 po	J844D	500 pi
GFB8-ORN	Orange	1/2 po	J844D	500 pi
GFB8-RED	Rouge	1/2 po	J844D	500 pi
GFB8-YEL	Jaune	1/2 po	J844D	500 pi
GFB12	Noir	3/4 po	J844D	250 pi



GRYPHONFLEX
BOYAU, TUBE, RACCORDS ET ACCESSOIRES

GryphonFlex est une nouvelle gamme majeure de systèmes de produits hydrauliques et pneumatiques conçue pour surpasser et rivaliser sur le marché canadien

